



PRIOCAB-Li EI90

2-flügeliger Standschrank zur Lagerung von Lithium-Ionen Batterien


2-leaf free-standing cabinet for the storage of lithium-ion batteries

PRIORIT Standgehäuse in zweiflügeliger Ausführung, geeignet zur **rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Lagerung von Lithium-Ionen Batterien**. Das Gehäuse ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabeleinführungen oben und unten.

PRIORIT free-standing housing, two-leaf type, suitable for smoke-tight and fire-resistant storage of lithium-ion batteries. The housing is made of noncombustible material, class A2 – s1, d0. The cabinets have a ventilation system in the rear panel and cable entries at the top and bottom as standard features.

- Geprüfter Brandschutz von Innen und Außen
- Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
- Geprüfte Brandlastdämmung
- Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Gehäuse aus nichtbrennbarem Baustoff inkl. Dekoroberfläche
- Individuelle Farbgestaltung
- Schutz vor unerlaubtem Zugriff – Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder
- Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Kabeleinführung oben und unten
- Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Rauchmelder und Ventilator
- Kaltrauchdichtes Verschlussystem
- Leichtgängige, freilaufende Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Unterfahrbare Sockel, Höhe 100mm mit abnehmbarer Sockelleuchte
- Höhenverstellbare Gitterroste, Traglast 75 kg/Boden
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

- Tested fire protection from the inside and outside
- Fire resistance rating over 90 minutes
- Tested fire load insulation
- Housing with high mechanical resistance
- Housing made of noncombustible material including the decorative surface
- Individual colour design
- Protection against unauthorised access – pivot lever with two-way cylinder
- All-round fire protection seal, intumescent in case of fire
- Top and bottom cable entry
- Integrated ventilation system, consisting of smoke detector and fan
- Cold smoke-tight closure system
- Smooth and easy, free-moving doors, inset type door, opening angle approx. 180°
- Accessible plinth (e.g. fork-lift forks), height 100mm with removable plinth cover panel
- Height-adjustable mesh shelves, load capacity 75 kg/floor
- Standard colour light grey, similar to RAL 7035

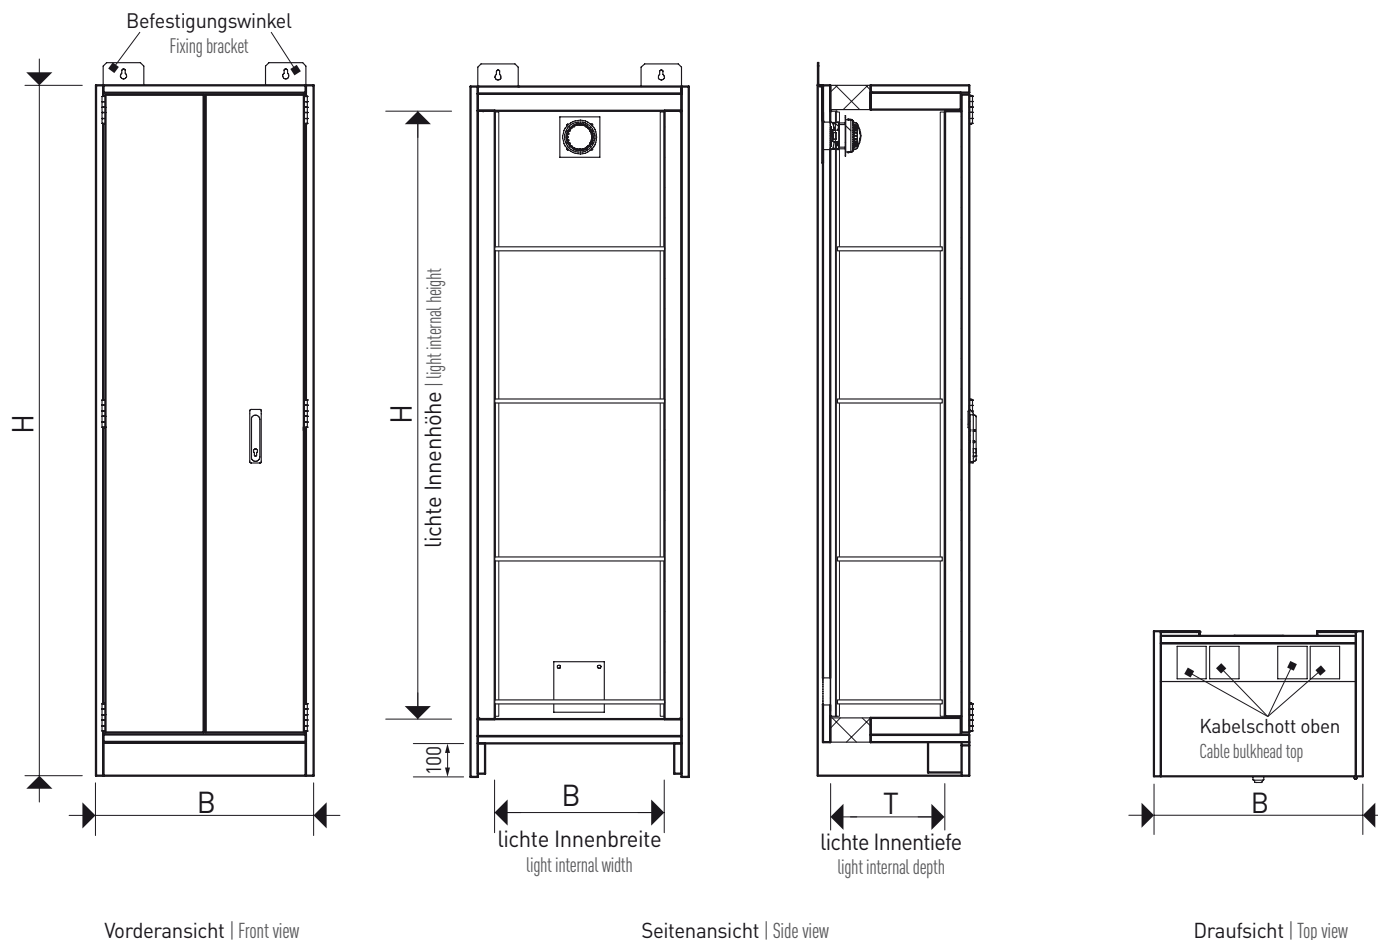

Art.	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	Ausstattung Features
Standschrank Typ90 Free standing cabinet Typ90				
ESL92.12444.BAT	1804 x 1004 x 440	2048 x 1148 x 549	388	4 Gitterrostböden 4 Mesh shelves

Optionen und Zubehör

- Einbau von Steckdosenleisten

Options and accessories

- Installation of multi-socket outlets

Art.	Zubehör Accessories	 kg	 H x B x T mm
BAT.FB0.ESL92.XX444	1 Gitterrostboden mit 4 Stück Fachbodenträger für ESL92.12444.BAT 1 mesh shelf with 4 shelf supports for ESL92.12444.BAT	7	30 x 1000 x 400