



**Fire
Resistance
FWF 90**

**Material
+ Decor
A2 Class**



PRIOCAB-Li Typ90

1- / 2-flügeliger Sicherheitsschrank zur Lagerung von Lithium-Ionen Batterien

1-/2-leaf safety cabinet for the storage of lithium-ion batteries

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. nach DIN EN 14470-1
- Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Gehäuse aus nichtbrennbarem Baustoff inkl. Dekoroberfläche
- Individuelle Farbgestaltung
- Einflügeliger Schrank mit hydraulischem Türschließer, 90° Feststellung, Verschluss im Brandfall
- Zweiflügelige Schränke mit freilaufenden Türen: thermisch induzierter Verschluss im Brandfall
- Im Brandfall selbstverschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Drei höhenverstellbare Wannenböden, Tragkraft 75 kg, Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Unterfahrbare Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarem Sockelblende
- Integrierte, höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

- Fire resistance rating over 90 min. to EN 14470-1
- Housing with high mechanical resistance
- Housing made of noncombustible material including the decorative surface
- Individual colour design
- Single-leaf cabinet with hydraulic door closer, 90° hold-open, closure in case of fire
- Two-leaf cabinets with free-moving doors: thermally induced closure in case of fire
- Air supply and ventilation openings in the top of the cabinet are self-closing in case of fire, DN 100 mm connections
- Three height-adjustable pull-out trays, weight capacity 75 kg, hole spacing 32 mm
- Bottom tray with perforated sheet metal insert
- Accessible plinth (e.g. fork-lift forks), height 100 mm with removable plinth cover panel
- Integrated, height-adjustable feed for levelling out unevenness in the floor

Optionen


- Externer Abluftaufsatz
- Feuerbeständiges Kabelschott
- Einzelkabel- und Rohrdurchführung
- Rauchmelder

Options



- External exhaust air attachment
- Fire resistant cable penetration seal
- Individual cable and pipe penetration
- Smoke detector

Sicherheitsschrank Typ90 1-flügelig

Safety cabinet Typ90 1-leaf

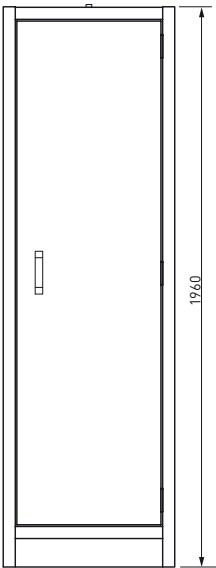


Vorderansicht | Front view

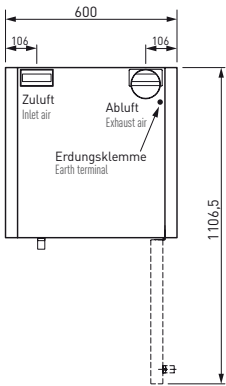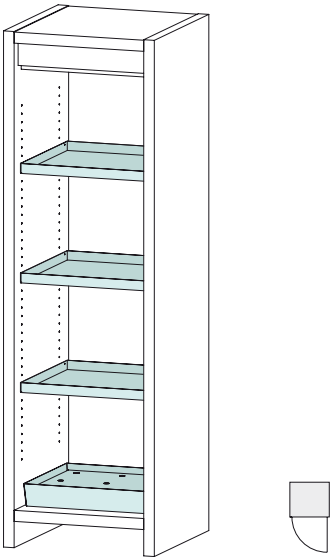



Draufsicht | Top view

Sicherheitsschrank Typ90 2-flügelig

Safety cabinet Typ90 2-leaf

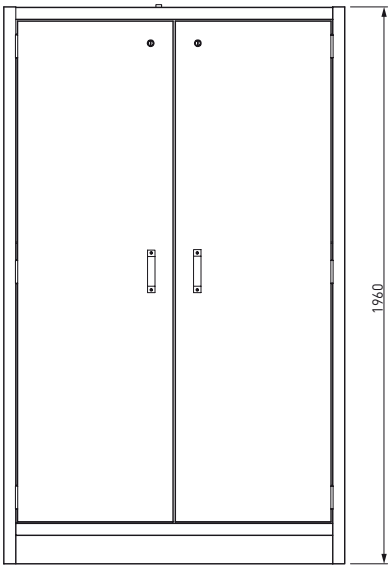

Vorderansicht | Front view

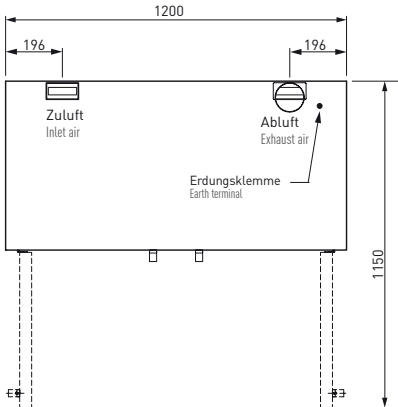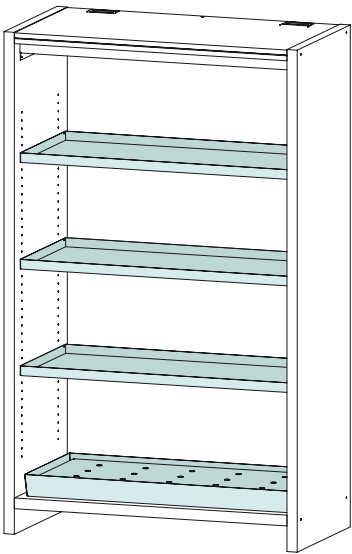

Draufsicht | Top view

Art.	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	Ausstattung Features
EN91:196-060	1603 x 516 x 483	1960 x 600 x 595	363	3 Wannenböden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz 3 tank bottoms, 1 floor pan with perforated plate insert
EN92:196-120	1603 x 1116 x 483	1960 x 1200 x 595	600	3 Wannenböden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz 3 tank bottoms, 1 floor pan with perforated plate insert