

Ident-Nr. 40559-053
Modell IO90.195.120.065.WDEL



Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien
ION-ULTRA-90
Modell IO90.195.120.065.WDEL, Anthrazitgrau (RAL 7016)

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- **Leichte Handhabung:** mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen (AGT)
- **Komfortabel und sicher:** Türen bleiben für die sichere und komfortable Bedienung stehen und schließen nach 10 Sekunden automatisch
- **Komfortabel und sicher:** Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Immer geschlossen:** serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 3-Punktverriegelung.
- **Integrierter Transportsockel:** im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rauchmelder und zwei Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
- Integrierte Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
- LED Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren.

Abmessungen	
Breite außen	1193,00 mm
Tiefe außen	650,00 mm
Höhe außen	1953,00 mm
Breite innen	1050,00 mm
Tiefe innen	545,00 mm
Höhe innen	1633,00 mm

Gewichte / Lasten	
Nettogewicht	586,00 kg
Flächenlast	584,22 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Elektrotechnik	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	30 W




Steckdosenleisten (Ladeleistung)	
Absicherung (1-phasig)	16 A
Leistung max. (1-phasig)	3,68 kW
Absicherung (3-phasig)	3 x 16 A
Leistung max. (3-phasig)	11,04 kW

Farbgebung / Oberfläche	
Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 7016
Farbe Türen/Schubladen	Anthrazitgrau
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur

Allgemeine Informationen	
Anzahl der Türen	2
Türöffnungswinkel	89,50°
Gesamtiefe bei geöffneten Türen	1.229,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	1120 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht

Seitenansicht

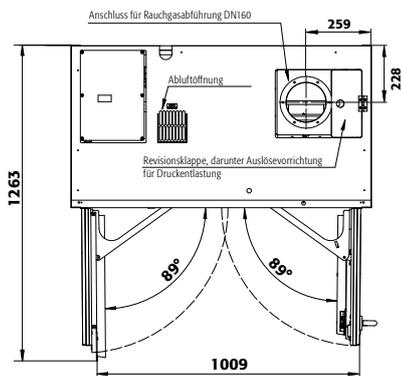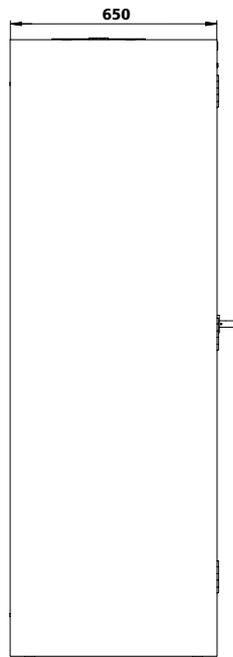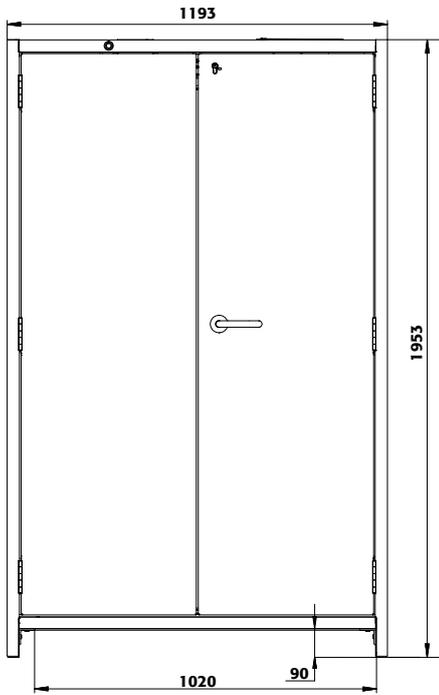

Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com