


LITHIUM-IONEN TRANSPORTBEHÄLTER TYP LIP-F 400



Sicherer Transport von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien. Verpackung wurde getestet und erfüllt die Anforderungen des ADR/Verpackungsanweisung P 911 (1) für max. 14,7 kWh PHEV Batterien

- stabiler feuerverzinkter Grundrahmen, 4-seitig einfahrbar
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Auffangwanne inkl. Brandschutzplatte zur Aufnahme von Elektrolyt
- 6 Zurrpunkte inkl. 3 Gurte
- Haube aus Stahlblech mit Brandschutzpaneelen
- 2 Einfahrtaschen zum Anheben der Haube
- 4 Kranösen zum Anheben der Haube
- Verschraubung der Haube mit dem Grundrahmen

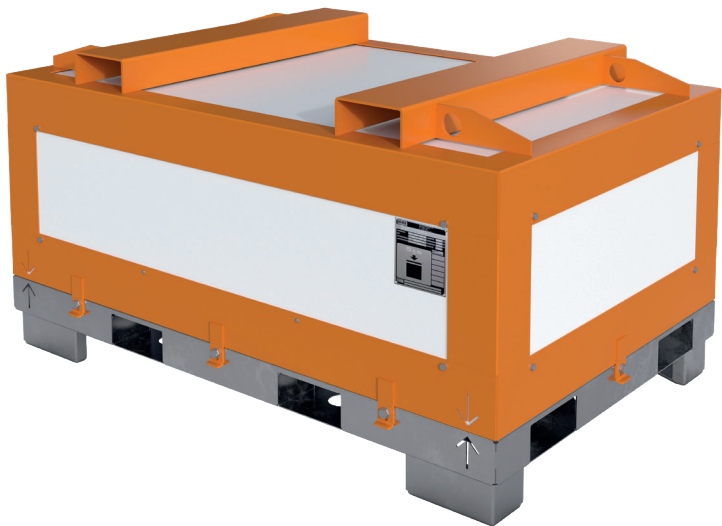

Einfahrtaschen-Innenmaße Haube (mm)

Einfahrtaschen-Innenmaße Haube (mm)		
A	B	C
690	170	80

Einfahrtaschen-Innenmaße Grundrahmen (mm)

Einfahrtaschen-Innenmaße Grundrahmen (mm)		
A	B	C
378	185	80

§ UN-ZULASSUNG

4A/X650/S/**/GB/6923

	Inhalt (m³)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Innenmaße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht ca. (kg)
LIP-F 400	0,4	1590 x 1040 x 850	1330 x 780 x 400	max. Auflast 1950 kg	650	360