

Ident-Nr. 39409-047
Modell IO90.195.060.L8.WDC



BATTERY CHARGE Ladeschrank ION-CHARGE-90
Modell IO90.195.060.L8.WDC, korpusfarbe Anthrazitgrau
(RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010)

Sichere, aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien mit integriertem Alarmierungssystem

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** leichtgängige Tür mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Tür mit minimalem Kraftaufwand
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel für den leichten innerbetrieblichen Transport
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen

Abmessungen

| | |
|---------------------|------------|
| Breite außen | 599,00 mm |
| Tiefe außen | 615,00 mm |
| Höhe außen | 1953,00 mm |
| Breite innen | 450,00 mm |
| Tiefe innen | 522,00 mm |
| Höhe innen | 1647,00 mm |

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Gewicht Leerschrank | 265 kg |
| Flächenlast | 894,00 kg/m ² |
| Maximale Belastung | 600 kg |

Lufttechnik

| | |
|----------------------------------|-------|
| Abluftanschluss | 75 NW |
| Frequenz | |
| Nennspannung | |
| Leistungsaufnahme Betrieb | |

Steckdosenleisten (Ladeleistung)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Absicherung (1-phasig) | 16 A |
| Leistung max. (1-phasig) | 3,68 kW |

| | |
|---------------------------------|--|
| Absicherung (3-phasig) | |
| Leistung max. (3-phasig) | |


Farbgebung / Oberfläche

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Farbcode Korpus | RAL 7016 |
| Farbe Korpus | Anthrazitgrau |
| Oberfläche Korpus | Struktur |
| Farbcode Türen/Schubladen | RAL 5010 |
| Farbe Türen/Schubladen | Enzianblau |
| Oberfläche Türen/Schubladen | Struktur |


Allgemeine Informationen

| | |
|--|----------|
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türöffnungswinkel | 89,40° |
| Gesamtiefe bei geöffneten Türen | 1129 mm |
| Einfahrbreite Transportsockel | 526 mm |
| Einfahrhöhe Transportsockel | 90 mm |
| Zolltarifnummer | 94032080 |

Frontalansicht

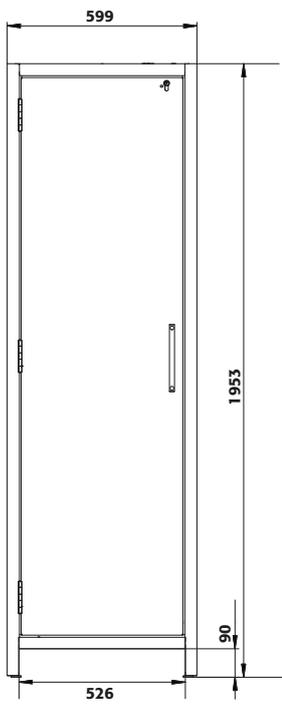

Seitenansicht

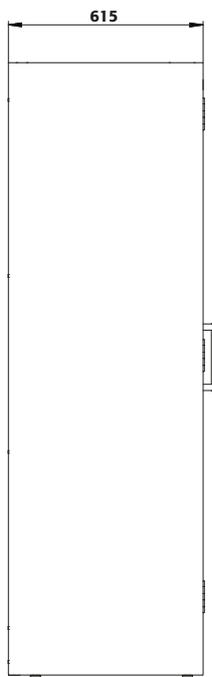

Schnitt

